
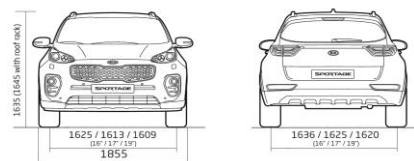


# Nová Sportage QL MY 17 - technické informace



	1.6 GDI	1.6 T-GDI		1.7 CRDi		2.0 CRDi		
<b>PŘEVODOVKA</b>								
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Automatická 7st. DCT	Manuální 6st.	Automatická 7st. DCT	Automatická 6st.	
Pohon	4x2	4x2	4x4	4x4	4x2	4x2	4x4	
<b>MOTOR</b>								
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta	Nafta	
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	
Zdvihový objem (ccm)	1 591	1 591	1 591	1 591	1 685	1 685	1 995	
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	
Max. výkon (kW / ot. za min.)	97 / 6 300	130 / 5 500	130 / 5 500	130 / 5 500	85 / 4 000	104 / 4 000	136 / 4 000	
Max. točivý moment (Nm / ot. za min)	161 / 4 850	265 / 1 500 - 4 500	265 / 1 500 - 4 500	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 250 - 2 750	340 / 1 750 - 2 750	400 / 1 750 - 2 750	
Kompresní poměr	11,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1	16,0 : 1	
Vrtání x zdvih / mm	77,0 x 85,44	77,0 x 85,44	77,0 x 85,44	77,0 x 85,44	77,2 x 90,0	77,2 x 90	84,0 x 90,0	
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>	16" / 17" / 19"							
Maximální rychlost (km / hod.)	182	205	202	201	176	185	201	
Zrychlení 0-100 km / h (s)	11,5	9,2	9,5	9,1	11,5	11,5	9,5	
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	8,6	9,8	10	9,2	5,7	5,4	7,1	
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	5,6	5,8	6,2	6,5	4,2	4,7	5,3	
Komb. spotřeba (l / 100 km)	6,7	7,3	7,6	7,5	4,7	4,9	6,3	
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	156	169	177	175	124	129	166	
<b>HMOTNOST (v kg)</b>								
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 454 - 1 546	1524 - 1675	1 583 - 1 733	1 609 - 1 779	1 500 - 1 639	1545 - 1694	1 662 - 1 831	
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	1895	2120	2120	2170	2 000	2 085	2 250	
Užitečná hmotnost	349 - 441	445 - 596	387 - 537	391 - 561	361 - 500	391 - 540	419 - 588	
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1400	1900	1900	1600	1400	1600	2200	
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	650	750	750	750	750	750	750	

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 480 / 1 855 / 1 635 (1 645 se sřešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 670
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 625 / 1 636 – 16" kola, 1 613 / 1 625 – 17" kola, 1 609 / 1 620 – 19" kola
Přední / zadní převis (mm)	910 / 900
Minimální světlá výška (mm)	172
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Nájezdové úhly přední / zadní (°)	16,7 / 23,9
Přechodový úhel (°)	18,6
Objem zav. prostoru min / max VDA	491 (503) / 1 480 (1 492)
Objem palivové nádrže (l)	62
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>POHON</b>	4x2 - pohon přední nápravy 4x4 - stálý pohon přední nápravy s automatickým přiřazením zadní nápravy Systém TOD (Torque on Demand) s rozdělením točivého momentu v rozmezí 100% přední náprava a 0% zadní náprava až 50% přední náprava - 50% zadní náprava
<b>ŘÍZENÍ</b>	Hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední ventilované kotoučové, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC, DBC
<b>PNEUMATIKY</b>	215/70 R16; 225/60 R17; 245/45 R19 v závislosti na výbavě

- ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce, DBC - asistent pro sjíždění svahů,

TCS - systém regulace prokluzu, ABS - anti blokovací systém

- Spotřeba paliva dle normy EC 2015/45W

- Objem zavazadlového prostoru dle VDA (údaj v závorce platí pro verze s dojezdovou sadou)

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění