


XCeed - technické informace

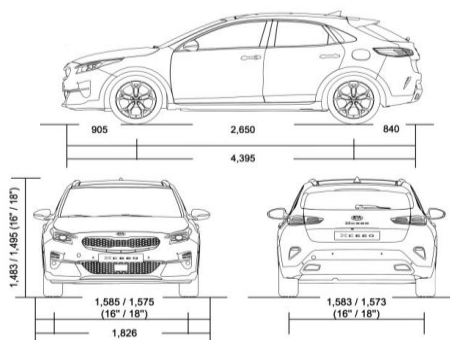

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st. DCT 7st.	Manuální 6st. DCT 7st.
MOTOR			
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 591
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	88 / 6 000	103 / 6 000	150 / 5 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,0 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,44
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68	68 67	69 68
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	74,1 / 3 750	76,6 / 3 750 77,6 / 3 750	80,1 / 3 750 80,8 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			
Maximální rychlost (km / hod.) MT	186	200	220
Maximální rychlost (km / hod.) AT	-	200	220
Zrychlení 0-100 km / h (s) MT	11,3	9,4	7,6
Zrychlení 0-100 km / h (s) AT	-	9,5	7,5
Spotřeba paliva město (l / 100 km) MT	6,5 - 6,8	7,2 - 7,6	8,6
Spotřeba paliva město (l / 100 km) AT	-	6,5 - 6,9	7,5 - 7,6
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km) MT	4,8 - 5,0	5,3 - 5,4	5,6 - 5,9
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km) AT	-	5,2 - 5,3	5,5 - 5,8
Komb. spotřeba (l / 100 km) MT	5,4 - 5,7	6,0 - 6,2	6,7 - 6,9
Komb. spotřeba (l / 100 km) AT	-	5,7 - 5,9	6,2 - 6,5
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km) MT	124 - 130	137 - 142	153 - 158
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km) AT	-	130 - 135	143 - 148
HMOTNOST (v kg)			
Provozní hmotnost maximální MT	1 458	1 481	1 499
Provozní hmotnost maximální AT	-	1 511	1 527
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla MT	1 820	1 840	1 860
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla AT	-	1 860	1 880
Max. hmotnost brzděného přívěsu MT	1200	1 410	1 410
Max. hmotnost brzděného přívěsu AT	-	1 410	1 410
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu MT	600	600	600
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu AT	-	600	600

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 395 / 1 826 / 1 483 (16"); 1 495 (18")
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 585 / 1 583 – 16" kola , 1 575 / 1 573 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	905 / 840
Minimální světlá výška (mm)	16": 172 18": 184
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	426 / 1 378
Objem palivové nádrže (l)	50
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS, ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	205 / 60 R16, 235 / 45 R18

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce,

-TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém